

DRZWI HIGIENICZNE DLA POMIESZCZEŃ CZYSTYCH, LABORATORIÓW I SZPITALI


Zalety naszych drzwi:

- pełna zgodność z wymogami GMP, GLP HACCP - gładkie, łatwe do utrzymania w czystości, obustronnie zlicowane powierzchnie,
- możliwość montażu w ścianach murowych, betonowych, gipsowo-kartonowych i płytach warstwowych różnej grubości
- duża sztywność i dobra izolacyjność cieplna i akustyczna
- duża szczelność dzięki dobrze dobranym uszczelkom i dolnej listwie uszczelniającej
- pełna gama wymiarów i rodzajów wyposażenia
- możliwość różnego wykończenia powierzchni i montażu akcesoriów dodatkowych
- niezawodny system blokady krzyżowej drzwi w słuzach - zlicowany z powierzchnią drzwi

Charakterystyka drzwi

Drzwi obustronnie zlicowane, składające się w wersji podstawowej z:

- rdzenia izolacyjnego z pianki poliuretanowej o gęstości 40 kg/m^3 i klasie ogniowej B-s2, d) (M1) lub z wełny mineralnej Rockwool o gęstości 130 kg/m^3 i klasie ogniowej A2-s1, d0 (M0)
- okładziny z blachy podwójnie cynkowanej, lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowym na kolor biały RAL 9010 grubość 75/100.
- 3 zawiasów typu Normbau i jednej pary klamek koloru czarnego.
- 1 listwy automatycznej uszczelniającej typu Ellen-matic 2
- ościeżnicy aluminiowej malowanej proszkowo na kolor 9010
- okna przylegającego z obu stron $600 \times 800 \text{ mm}$ ze szkła bezpiecznego laminowanego
- samozamykacza drzwi z siłą 1-4

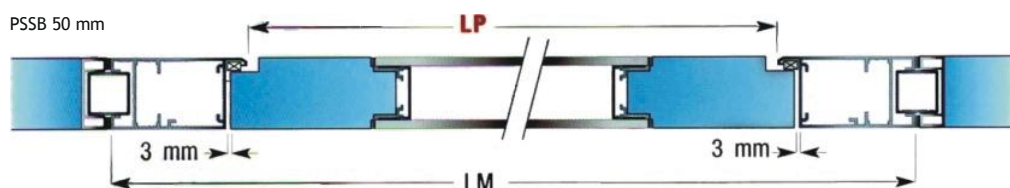

Przekrój przez skrzydło drzwiowe z przeszkleniem i ościeżnicę



WYMIARY DRZWI w mm

OPIS	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE					DRZWI DWUSKRZYDŁOWE				
LP-szerokość w świetle ościeżnicy	606	706	806	906	1006	1206	1406	1606	1806	2006
LM-szerokość z ościeżnicą	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200
HP - wysokość w świetle ościeżnicy	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033
HM-wysokość z ościeżnicą	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130

Opcje dodatkowe

- Ościeżnica skręcana
- Ościeżnica lakierowana na kolor z palety RAL
- Skrzydło drzwi lakierowane na kolor z palety RAL
- Rdzeń z wełny mineralnej lub aluminiowego plastra miodu
- Ościeżnica, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej
- Okno obustronnie zlicowane 340X620 mm lub 600x800 mm
- Zamykacz drzwi z prowadnicą - siła zamykania 1- 4 lub 1-6
- Dźwignia antypaniczna
- Dolna nakładka ochronna (kick plate) ze stali nierdzewnej lub PVC
- System mechanicznej i elektrycznej blokady krzyżowej