

DRZWI HIGIENICZNE typ PRIMA SL

Kod PRIMA PORTA Nr 500 101

Drzwi uchylne składające się z:

- **Skrzydła aluminiowego grubości 40 mm**

spawany profil aluminiowy 40x100x3 mm, lakierowany lakierem proszkowym na biało RAL 9010

- **blokowej ościeżnicy 3-stronnej**

ościeżnica z aluminium grubości 50 mm, spawana i lakierowana proszkowo na biało RAL 9010

- **okna ze szkła bezpiecznego o wymiarach 700x850 mm w górnej części skrzydła i maskownicy w dolnej części skrzydła**

- **kątownika blokady spodu ościeżnicy.**

Montaż na systemowej ścianie działowej Plasteurop, połączenie łącznikiem aluminiowym 33x30 mm; możliwy montaż w murze oraz w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych

Okucia

- 2 do 4 kompozytowych zawiasów Normbau w zależności od wysokości.

- zamek z wkładką bębnową

- klamki kompozytowe bezpieczne Normbau białe lub czarne

- uszczelka profilowa z 3 stron ościeżnicy

- automatyczna uszczelniająca listwa na spodzie skrzydła.

Opcje

- ościeżnica według koloru z katalogu RAL

- skrzydło według koloru z katalogu RAL

- malowanie proszkowe ościeżnicy i skrzydła według koloru z katalogu farb RAL

- okucie ze stali nierdzewnej





- automatyczna uszczelniająca listwa na spodzie skrzydła

- podwójne szklenie, w tym przeszklenia

- samozamykacz drzwi z prowadnicą siła 1 do 6

- dźwignia antypaniczna

- system blokady krzyżowej (interlocking)

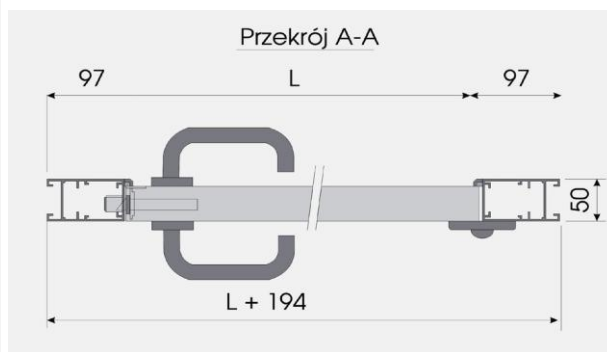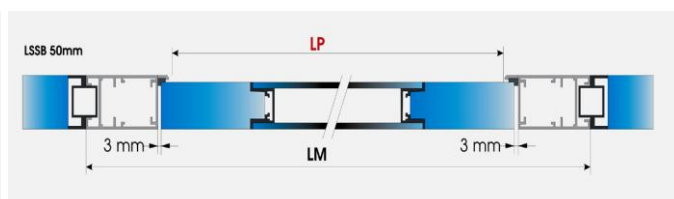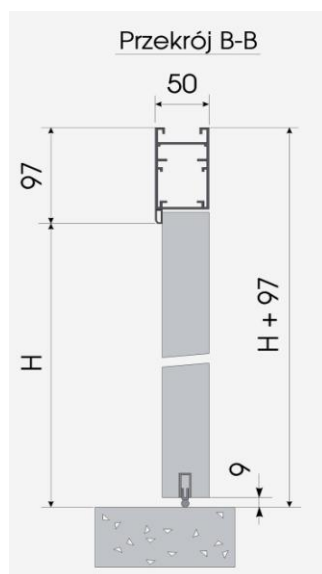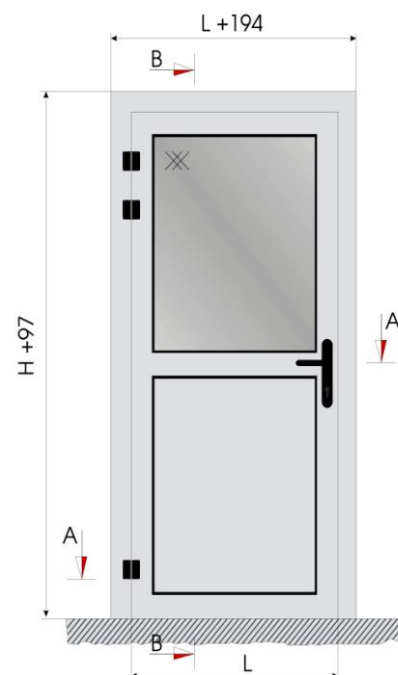

PRIMA PORTA Sp. z o.o.

05-092 Łomianki, ul. Nowa 10

Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

KRS 0000358778

REGON 142433720

NIP 1182034949

www.prima-porta.pl

biuro@prima-porta.pl

tel/fax 22 774 05 70