

HIGIENICZNE DRZWI DLA LABORATORIÓW, SZPITALI I PRZYCHODNI LEKARSKICH



Charakterystyka drzwi

Blokowa ościeżnica 3-stronna

ościeżnica aluminiowa grubości 50 mm, spawana i lakierowana proszkowo na biało RAL 9010

Skrzydło aluminiowe grubości 40 mm

spawany profil aluminiowy 40x100x3 mm, lakierowany proszkowo na biało RAL 9010

Okno ze szkła bezpiecznego o wymiarach 700x850 mm w górnej części skrzydła

Maskownica z lakierowanej blachy stalowej w dolnej części skrzydła

✓

System blokady spodu ościeżnicy, ułatwiający transport i montaż drzwi

Okucia

- 2 do 4 kompozytowych zawiasów Normbau w zależności od wysokości.
- zamek z wkładką bębnekową
- klamka kompozytowa bezpieczna Normbau biała lub czarna
- szyld higieniczny, łatwy do utrzymania w czystości
- uszczelka profilowa z 3 stron ościeżnicy, zwiększająca szczelność i izolacyjność drzwi
- automatyczna uszczelniająca listwa na spodzie skrzydła, minimalizująca przepływ powietrza

Opcje

- ✓ ościeżnica według koloru z katalogu RAL
- ✓ skrzydło według koloru z katalogu RAL
- ✓ malowanie proszkowe ościeżnicy i skrzydła według koloru z katalogu farb RAL
- ✓ okucie ze stali nierdzewnej
- ✓ automatyczna uszczelniająca listwa na spodzie skrzydła
- ✓ podwójne szklenie, w tym przeszklenia
- ✓ samozamykacz drzwi z prowadnicą siła 1 do 6
- ✓ dźwignia antypaniczna
- ✓ system blokady krzyżowej (interlocking)


Standardowe wymiary użytkowe w mm:

Szerokość pojedynczych drzwi : 706 - 806 - 906 - 1006 - 1206

Szerokość podwójnych drzwi : 1206 - 1406 - 1606 - 1806 - 2006

Wysokość : 2033 - 2233 - 2533


możliwe wymiary niestandardowe

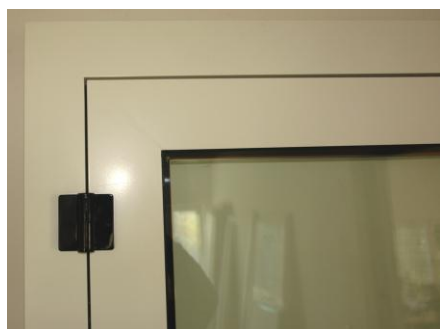





Współpłaszczyznowość ościeżnicy i skrzydła drzwi



Detal połączeń okna, maskownicy i skrzydła drzwi

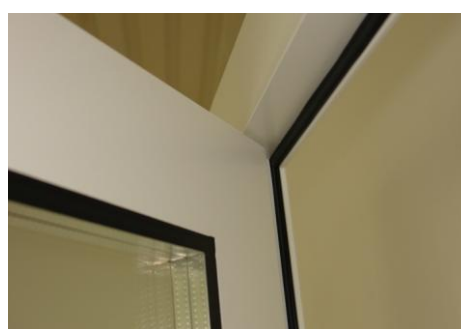

Higieniczne wykonanie skrzydła i ościeżnicy

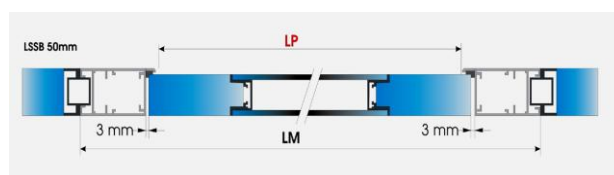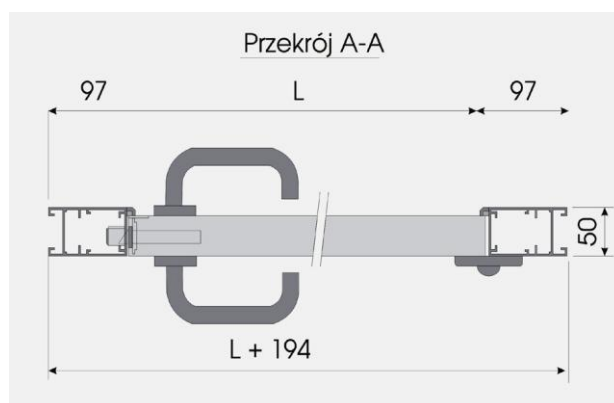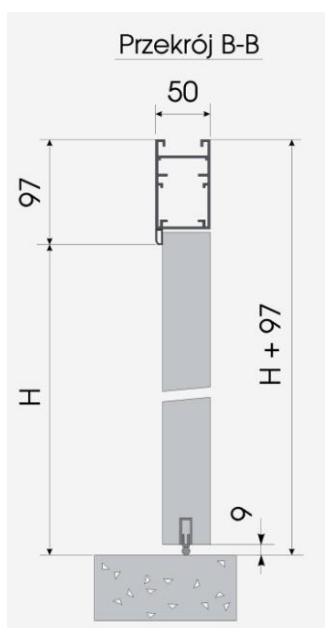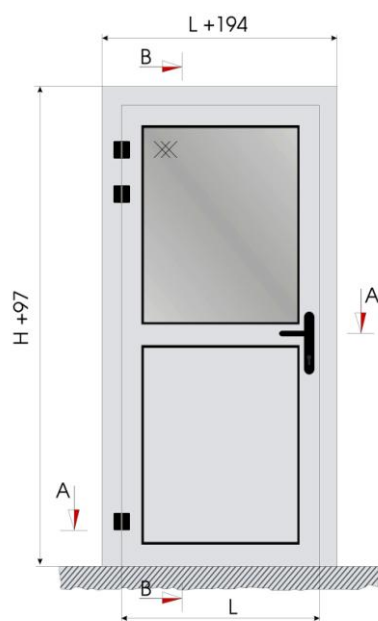

Zalety naszych drzwi:


- zgodność z wymogami GMP, GLP i HACCP
- możliwość montażu w ścianach murowych, betonowych, gipsowo-kartonowych i płytach warstwowych różnej grubości
- duża sztywność i dobra izolacyjność cieplna i akustyczna
- duża szczelność dzięki dobrze dobranym uszczelkom i dolnej listwie uszczelniającej
- pełna gama wymiarów i rodzajów wyposażenia
- możliwość różnego wykończenia powierzchni i montażu akcesoriów dodatkowych
- niezawodny system blokady krzyżowej drzwi w słuzach - zlicowany z powierzchnią drzwi

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem.

Serdecznie zapraszamy



Mirosław Andrysiak
Prezes Zarządu
PRIMA PORTA Sp. z o.o.

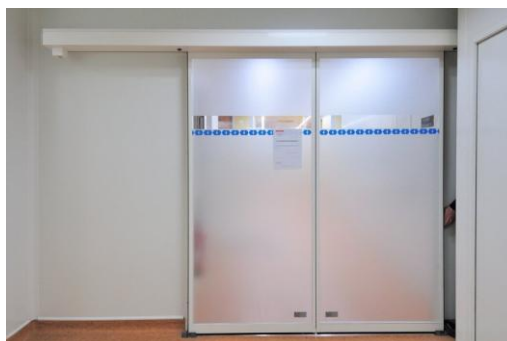

NASZE INNE PRODUKTY: DRZWI DLA POMIESZCZEŃ CZYSTYCH